




KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ AQUA PLUS”

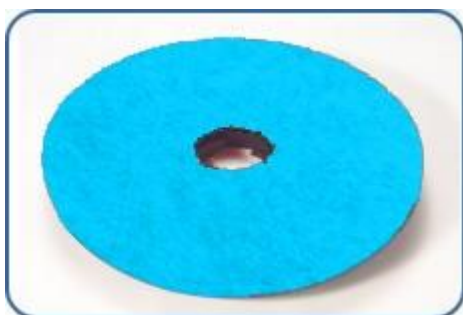

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min.

Pad do polerowania ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania średniego lub wysokiego stopnia połysku. Bardziej sprężysty i wytrzymały od pada białego.

Budowa: Włókna poliestrowe ,poliamidowe oraz naturalne (zwierzęce do 3% objętości),spoiwo syntetyczne. Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura: 1200 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.


Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ BLUE JAY”

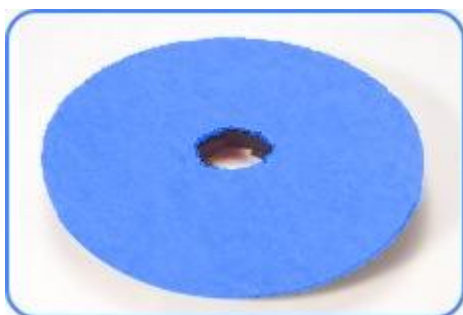

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min.

Pad do polerowania ochronnych warstw polimerowych w celu uzyskania średniego lub wysokiego stopnia połysku. Bardziej sprężysty i wytrzymały od pada białego.

Pad stosowany przy nakładaniu kilkuwarstwowej powłoki ochronnej tzn. służy do wyrównania ochronnej warstwy polimerowej przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Budowa: Włókna poliestrowe ,poliamidowe oraz naturalne (związane do 3% objętości), żywica syntetyczna.

Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura: 1200 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ DIAMONDBACK ”



Najbardziej agresywny pad do ekstremalnego czyszczenia. Ostre włókna oraz **otwarta struktura** pada o wysokości 1/2" powodują, że pad nie zapycha się brudem i szybko czyści nawet najcięższe zabrudzenia. Idealnie usuwa przy użyciu profesjonalnych środków chemicznych do gruntownego czyszczenia wielowarstwowe ochronne powłoki woskowe i polimerowe.

Do czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min.

Budowa: Sztywne włókna nylonowe , żywice syntetyczne z dużą zawartością ścierniwa.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1/2"(cal) – 1,27 cm +/- 1 mm

Gramatura: 1500 +/-5% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ GORILLA ”



Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min.

Do zastosowania na twardych i odpornych na ścieranie powłokach zabezpieczających. Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosia, pad charakteryzuje się długą żywotnością oraz odpornością na wysoką temperaturę polerowania. Może być stosowany do polerowania wszelkiego typu posadzek kamiennych wykonanych z marmuru, granitu, lastryko, gresu oraz posadzek betonowych. Proces polerowania odbywa się na sucho lub z dodatkiem środków impregnujących lub konserwujących. Dostępny w rozmiarach od 7" - 27" (cale).

Uwaga: nie zaleca się używania tego pada do polerowania miękkich polimerów i past na bazie wosków syntetycznych, ponieważ ze względu na twardość pada, może nastąpić matowienie i „wytarcie” słabych powłok ochronnych. W tych przypadkach zaleca się używać padów „Gorilla light”, „Aqua Plus”, „Jaguar” lub standardowego pada białego.

Budowa: Włókna poliestrowe, poliamidowe oraz naturalne (zwierzące do 15% objętości)

Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm²

Gramatura: 1400 +/- 10% g/m

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ GORILLA LIGHT”



Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min.

Do zastosowania na miękkich powłokach zabezpieczających. Polecany zamiast białego pada. Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosa, pad charakteryzuje się dłuższą żywotnością i nie zapycha się polerowanym polimerem. Może być stosowany na sucho lub z dodatkiem środków konserwujących. Doskonałe rezultaty można otrzymać przy polerowaniu maszyną jednotarczową zarówno wolno jak i szybkoobrotową. Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Budowa: Włókna poliestrowe ,poliamidowe oraz naturalne (zwierzące do 3% objętości)

Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm+/-4 mm

Gramatura: 850 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ JAGUAR ”



Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 3000 obr/min.

Do zastosowania do posadzek kamiennych np: z marmuru oraz wszelkiego typu polimerowych warstw zabezpieczających. Polecany zamiast białego pada.

Dzięki dodatkom w postaci naturalnego włosia, pad charakteryzuje się dłuższą żywotnością i nie zapycha się polerowanym polimerem. Może być stosowany na sucho lub z dodatkiem środków konserwujących. Doskonałe rezultaty można otrzymać przy polerowaniu maszyną jednotarczową zarówno wolno jak i szybkoobrotową. Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Budowa: Włókna poliestrowe ,poliamidowe oraz naturalne (zwierzęce do 10% objętości)

Włókna naturalne zwiększają odporność pada na wysoką temperaturę.

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4mm

Gramatura : 1100 +/- g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.


Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ PAD BIAŁY”

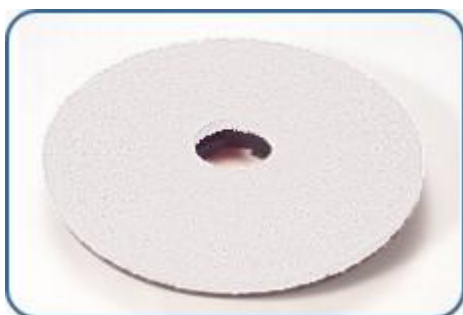

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 1500 obr./min.

Pad do polerowania posadzek wykonanych z płytek ceramicznych, PCV, linoleum, tworzyw sztucznych i innych delikatnych podłóg zabezpieczonych lub niezabezpieczonych polimerową powłoką ochronną.

Budowa: Włókna poliestrowe , spoiwa syntetyczne.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura : 860 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.


Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ PAD BRĄZOWY ”

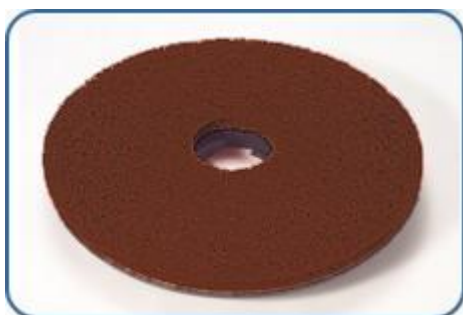

Pad do gruntownego czyszczenia , mniej agresywny niż czarny pad do doczyszczania silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi (na mokro) przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-400 obr./ min.

Budowa: Pad wykonany jest z odpornych na ścieranie włókien nylonowych oraz włókien poliamidowych . ścierniw poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic syntetycznych.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura: 1866 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ PAD CZARNY”



Pad do gruntownego czyszczenia silnie zabrudzonych posadzek twardych wszelkiego typu oraz zdzierania powłok zabezpieczających w połączeniu z profesjonalnymi środkami chemicznymi (na mokro) przeznaczonymi do gruntownego czyszczenia.

Pad stosuje się do czyszczenia maszynami o obrotach głowicy czyszczącej 150-400 obr./ min.

Budowa: Pad wykonany jest z odpornych na ścieranie włókien nylonowych oraz włókien poliamidowych . ścierniw poprawiających szybkość czyszczenia oraz spoiwa z żywic syntetycznych.

Pad dostępny w rozmiarach 7-27" cali

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/-4mm

Gramatura : 2020 +/-10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ PAD CZERWONY”



Pad do bieżącej pielęgnacji, delikatnego mycia i metody spray cleaningu , wszelkiego typu posadzek twardych zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłoką ochronną. Stosuje się go również do mycia posadzek drewnianych oraz delikatnych posadzek z tworzyw sztucznych, PCV, Linoleum.

Budowa: Włókna poliestrowe , poliamidowe, naturalne (ok.3%) oraz żywice syntetyczne

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura: 1166 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.


Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ PAD NIEBIESKI”

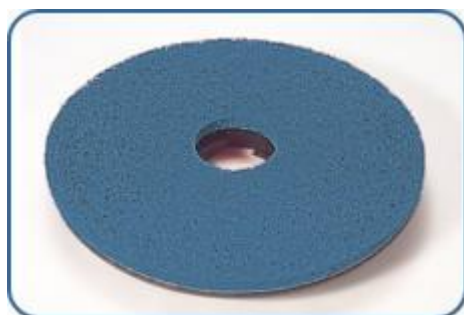

Pad średnio agresywny do bieżącego czyszczenia na mokro posadzek twardych oraz metody spray cleaningu.

Usuwa również zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu jej renowacji.

Do czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min.

Budowa: Włókna nylonowe, poliestrowe i poliamidowe ,żywice syntetyczne.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura: 1244 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.


Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ PAD ZIELONY”

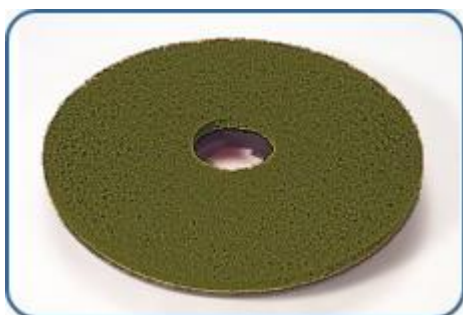

Pad do bieżącego czyszczenia na mokro wszelkiego typu posadzek twardych . Usuwa doskonale wszystkie bieżące zanieczyszczenia oraz zniszczoną i zanieczyszczoną warstwę ochronnej powłoki polimerowej w celu jej renowacji.

Do czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min.

Budowa: Włókna poliestrowe ,poliamidowe , spoiwo z żywic syntetycznych.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura: 1857 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ RAZORBACK ”



Bardzo agresywny pad do ekstremalnego czyszczenia. Ostre włókna oraz **otwarta struktura** pada o wysokości 1/2" powodują, że pad nie zapycha się brudem i szybko czyści nawet najcięższe zabrudzenia. Idealnie usuwa przy użyciu profesjonalnych środków chemicznych do gruntownego czyszczenia wielowarstwowe ochronne powłoki woskowe i polimerowe.

Do czyszczenia używa się maszyn o obrotach głowicy czyszczącej 150-350 obr./min.

Budowa: Szttywne włókna nylonowe , żywice syntetyczne z dużą zawartością ścierniwa.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1/2"(cal) – 1,27 cm +/- 1 mm

Gramatura: 1200 +/-5% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO RENOWACJI I EKSTREMALNEGO CZYSZCZENIA POSADZEK

NAZWA HANDLOWA :

„ REDWOOD ”



Wyspecjalizowany produkt przeznaczony do:

1. Szybkiej renowacji posadzek drewnianych zabezpieczonych olejem lub lakierem.
2. Wyrównania-matowienia przedostatniej warstwy lakieru , przed położeniem warstwy końcowej na drewnianą posadzkę zabezpieczoną lakierem
3. **PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE** .Usuwanie głębokich rys i zanieczyszczeń przemysłowych pokrytych farbą epoksydową, poliuretanową lub inną warstwą ochronną oraz usuwania głębokich rys i zanieczyszczeń na posadzkach wykonanych z jednorodnych materiałów takich jak PCV, Linoleum, żywice, poliuretany.

Stosuje się maszyny czyszczące o obrotach 150 - 400 obr./min.

Dostępne rozmiary: 16" (406 mm) i 17" (432 mm)

Budowa: Włókna poliestrowe ,poliamidowe , spoiwo żywiczne z dużą zawartością ścierniwa o gradacji 180 grit.

Grubość pada: 3/8"(cal) – 0,95 cm

Gramatura: 600 +/- 10 % g/m²

Opakowanie: karton – 10 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.


Producent: ETC of Henderson (USA)



KARTA TECHNICZNA

PAD DO POLEROWANIA POSADZEK - NAZWA HANDLOWA :

„ THE CURE ”

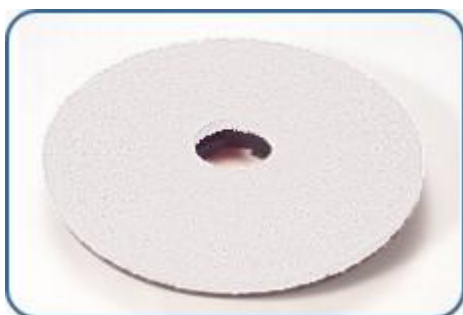

Pad do polerowania posadzek za pomocą maszyn wysokoobrotowych do 1500 obr/min.

Miękki i delikatny pad do polerowania posadzek drewnianych olejowanych lub lakierowanych oraz posadzek wykonanych z linoleum, PCV i tworzyw sztucznych niezabezpieczonych powłoką ochronną. Głównie używany do olejowania posadzek drewnianych oraz polerowania woskowej lub polimerowej warstwy zabezpieczającej posadzki drewniane.

Budowa: Włókna poliestrowe , żywice syntetyczne.

Dostępny w rozmiarach 7"-27" (cale)

Grubość pada: 1"(cal) – 2,53 cm +/- 4 mm

Gramatura: 770 +/- 10% g/m²

Opakowanie: karton – 5 sztuk padów niezależnie od rozmiaru.

Możliwość zastosowania magazynowych kodów kreskowych.

Producent: ETC of Henderson (USA)